



## PRÁCTICO Y CONFIABLE

El panel más plano y rígido del mercado. Alta durabilidad para aplicaciones en exteriores e interiores.

El más versátil para recubrimiento de fachadas, decoración de muros y divisiones interiores. Durabilidad hasta por 15 años.

Paneles especiales para impresión digital y serigrafía. Amplia variedad de usos como: Exhibidores, kioskos, señalización, logotipos, stands, imagen corporativa, muros divisorios, mobiliario, diseño de interiores, antepechos, marquesinas, etc.

Gracias a su versatilidad puede ser impreso, rolado, ruteado, doblado, cortado, perforado, etc.

ALCOPALME® se caracteriza por ser un producto completamente plano y por la conveniencia de sus dimensiones, mantiene su rigidez aún al ser sometido a cambios de temperatura extremos, presión o cargas de viento.

Fabricamos una amplia gama de colores y acabados en 4 y 3 mm, y en medidas de: 1,25 x 2,44, 1,25 x 3,05, 1,25 x 5,00, 1,50 x 5,00, 1,575 x 4,98 metros además de largos especiales bajo pedido, consulte disponibilidad.

## RECUBRIMIENTO

Los revestimientos usados para ALCOPALME® son base resinas de:

(PVDF) Polifluoruro de vinilideno.

(PE) Poliester.

(FEVE) Fluoropolímero.

(ANOD) Anodizado.

## DIRECCIONALIDAD

Regla General:

verificar que los colores sean iguales al ordenar anchos diferentes para el mismo proyecto, existen terminados especiales como el espejo y el cepillado, los cuales son difíciles de controlar durante el proceso de fabricación y revestimiento, por lo que siempre existirán diferencias entre lotes y anchos diferentes, además de que estos acabados se especifican para interiores.

## VARIACIONES DE LOTE

Regla General:

Notificar a Grupo Palme al pedir panel para igualar a ordenes previas.


Explicación:

Aunque existen tolerancias para el rango de variación entre un color en específico, estas tolerancias permiten variaciones que son notorias al ojo humano. Es importante que los clientes notifiquen a Grupo Palme cuando su pedido será instalado en el mismo edificio de una orden previa, ordenar todo el panel al mismo tiempo en el mismo ancho para cada proyecto.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

La cantidad y frecuencia de suciedad que se pudiera acumular en los paneles depende entre muchos factores de la ubicación geográfica de la instalación, la posición y modulación del panel sobre la estructura, tipo de contaminantes locales, clima, contaminación ambiental, vientos y condiciones atmosféricas.

Nunca utilizar fibras de acero, yute, plásticas o abrasivos, algunos agentes químicos pueden dañar la superficie, pruebe primero en un sobrante del material o en una zona oculta de la instalación. Si la suciedad y manchas son solubles al agua, tal como tierra, hollín o partículas naturales, entonces un lavado con agua es la mejor forma de limpiar y la que menos perjudicará la superficie del panel. No utilice lavadoras de agua a presión, es preferible limpiar con mayor frecuencia solo con agua y jabón líquido.

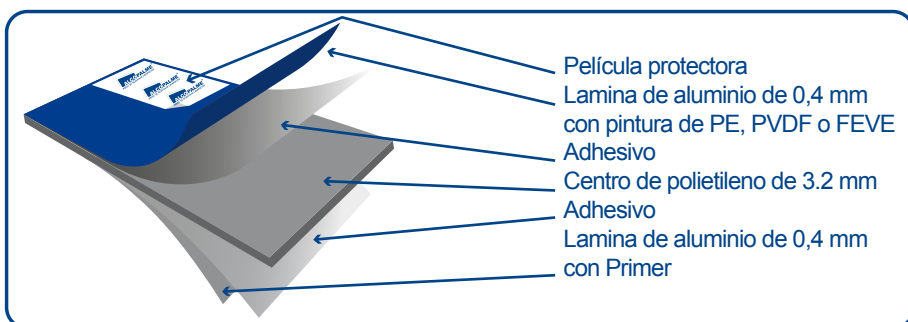

En los casos donde el panel tenga suciedad y manchas no solubles con agua, tales como aceite, pintura, graffiti, silicón y residuos de selladores, la única forma efectiva de limpieza es utilizar alcohol isopropílico.